



自動で伸び縮みする、次世代型ベルトパーティション

仕切りも自動化する時代へ。

こんな場面で活躍します！
省力化・安全化・情報発信を、この一台で

① 開閉作業の自動化で、 省力化&人件費削減

専用アプリからの予約で自動開閉。
警備員やスタッフが手動で動かす必要が
なくなり、設営・撤収の作業時間を大幅
に短縮します。

▶ 人手不足対策・運用コストの削減に

② 人感センサーで、 安全+柔軟な案内運用

通行人を検知して安全に停止。
人感センサーにより「この時間帯はエレ
ベーターをご利用ください」「立入禁止
エリアです」など、任意のアナウンスや
警報音を自動で再生できます。

▶ 安全誘導+案内自動化で、現場対応を
スマートに。

③ 旗のデザインを変えて、 案内標識やPRに活用

旗部分のデザインをイベントや利用目的
に合わせて変更すれば、案内標識として
の利用はもちろん、商品セールや催事の
PRにも最適です。

▶ 動く案内サインとして多目的に活躍。



point
1

スケジュール設定

・カレンダーから日付を選択し、任意の動作パターンを指定することができます。




専用アプリの主な設定画面
をご紹介します！

point
2


動作パターン設定

・伸縮の時間、長さ、音声等の一連の動作を設定できます。同じ動作を毎日同じ時刻に繰り返し設定することも可能です。

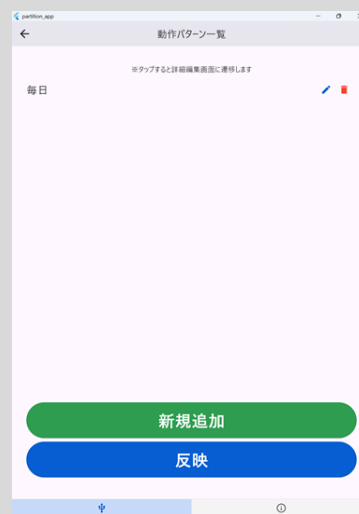point
3

音声設定

・伸縮時および動作中に再生する音声ファイルを選択できます。
・任意の音 (wav) を5秒まで「新規追加」ボタンを押して、追加することも可能です。

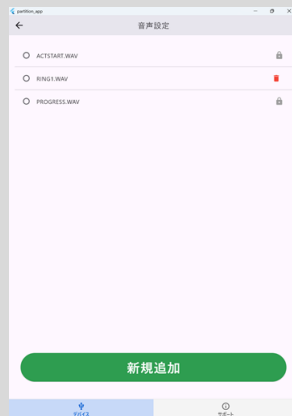

製品仕様

◆性能

開閉速度:60mm/s
最長長さ:1300mm
最短長さ:300mm
重量:4102g(頭部分444g/ポール部分3658g)
高さ:945mm(頭部分198mm/ポール部分747mm)
奥行:350mm
伸長方向の位置決め精度:±10mm
重力方向へのしなり:1300mm時に50mm以内
◆使用温湿度/環境範囲
温度:20℃～28℃
湿度:30%～80%RH (結露なきこと)

◆バッテリー

バッテリー名称:RRC2054-2
定格電圧:14.4 V
電池容量:6.8 Ah
サイズ:150.4 × 77.4 × 22.4 mm ± 0.2 mm
重量:450 g ± 20 g
使用環境 (気温/湿度):充電時 0 ~ 45 °C、
放電時 -20 ~ 60 °C/相対湿度 20 ~ 85 %

Robo Sapiens .:.

《お問合せ先》

HP: <https://rb-sapiens.com>E-mail: info@rb-sapiens.com